
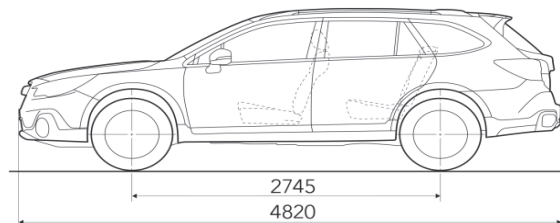


OUTBACK



TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL 2018		SYMETRICKÝ POHON 4x4	
		2.5i EyeSight	2.5i-S EyeSight
Bezstupňová automatická prevodovka Lineartronic			
MOTOR			
Typ	Horizontálne uložený, štvorvalcový benzínový motor s protifaľnými valcami, DOHC, 16 ventilov, variabilné časovanie všetkých ventilov		
Vrtanie x zdvih	mm	94,0 x 90,0	
Zdvihový objem valcov	cm ³	2 498	
Kompresný pomer		10,3 : 1	
Systém vstrekovania		Sekvenčné viacbodové vstrekovanie paliva	
Palivo		Bezolovnatý benzín BA95, min. 95 oktánov	
Objem palivovej nádrže	l	60	
VÝKON			
Max. výkon (DIN)	kW (k) pri 1/min	129 (175) pri 5 800	
Max. krútiaci moment (DIN)	Nm pri 1/min	235 / 4 000	
Maximálna rýchlosť	km/h	198	
Zrýchlenie (0 - 100 km/h)	s	10,2	
Spotreba paliva**	v meste	l/100 km	8,9
	mimo mesta	l/100 km	6,4
	kombinovaná	l/100 km	7,3
Emisie CO ₂ **	v meste	g/km	203
	mimo mesta	g/km	145
	kombinovaná	g/km	166
Emisná norma		EURO 6	
Hluk stojaceho vozidla	dB pri 1/min	81 / 4 000	
Hluk počas jazdy	dB	70,6	
Akumulátor	V/Ah	12 / 52	
Alternátor	V/Ah	12 / 130	
PREVODOVKA			
SYMETRICKÝ POHON 4x4 (Symmetrical AWD)		Systém aktívneho riadenia elektronického rozdeľovania krútiaceho momentu MPT	
Prevodovka		Bezstupňová automatická prevodovka Lineartronic	
Prevodový pomer	D režim (Lineartronic)	3,600 - 0,512	
	1. prevodový stupeň	3,600	
	2. prevodový stupeň	2,080	
	3. prevodový stupeň	1,596	
	4. prevodový stupeň	1,221	
	5. prevodový stupeň	0,939	
	6. prevodový stupeň	0,717	
	7. prevodový stupeň	0,512	
Spätňý chod	3,687		
Stály prevod		4,111	
Spojka		Hydrodynamický menič krútiaceho momentu	
ROZMERY A HMOTNOSTI			
Celková dĺžka	mm	4 820	
Celková šírka	mm	1 840	
Celková výška	mm	1 605	
Rázvor náprav	mm	2 745	
Rozchod kolies	predná náprava	mm	1 575
	zadná náprava	mm	1 590
Minimálna svetlá výška	mm	200	
Nájazdový uhol	vpredu	°	19,5
	vzadu	°	22,9
Prechodový uhol	°	20,4	
Prevádzková hmotnosť = pohotovostná hmotnosť + 75 kg vodič	kg	1 666 - 1 701	1 683 - 1 706
Celková prípustná hmotnosť	kg	2 100	
Užitočná hmotnosť	kg	434 - 399	417 - 394
Maximálne zaťaženie strechy	kg	80	
Maximálne zaťaženie nápravy	vpredu	kg	1 150
	vzadu	kg	1 200
Zaťaženie prívěsu	nebrzdzený	kg	750
	brzdzený	kg	2 000
Maximálne zvislé zaťaženie ťažného zariadenia	kg	90	
KABÍNA			
Počet miest	osôb	5	
Objem batožinového priestoru	l	512	
	so sklopenými sedadlami	l	1 848
Dĺžka batožinového priestoru	mm	1 062	
	so sklopenými sedadlami	mm	1 660
Šírka batožinového priestoru	max.	mm	1 346
	min.	mm	1 080
Výška batožinového priestoru	mm	824	
PODVOZOK			
Riadenie		Hrebeňové s elektrickým posilovačom	
Zavesenie kolies	predná náprava	Nezávislé zavesenie kolies so vzperami McPherson, vinuté pružiny	
	zadná náprava	Nezávislé zavesenie kolies Double wishbone, vinuté pružiny	
Polomer otáčania	m	5,5	
Brzdy	predná náprava	Kotúčové s vnútorným odvetrávaním	
	zadná náprava	Kotúčové s vnútorným odvetrávaním	
		Diagonálne rozdelené dvojokruhové brzdy s podtlakovým posilovačom a elektronickou reguláciou brzdného tlaku	
		4-Kanálové ABS, Systém EBD, Systém jazdnej stability vozidla VDC	
		Brzdový asistent BAS – systém pre zvýšenie brzdného účinku	
Parkovacia brzda		Elektronická parkovacia brzda s účinkom na zadné kolesá	
Rozmer pneumatík/diskov		225 / 65 R17 102H, 17 x 7J ET +55	225 / 60 R18 100V, 18 x 7J ET +55
SERVISNÁ PREHLIADKA			
Servisná prehládka s výmenou motorového oleja		Každých 12 mesiacov alebo 15 000 km (podľa toho, čo nastane skôr)	

** Spotreba paliva a emisie CO₂ podľa nariadenia Európskej komisie (EÚ) č. 2017/1347, emisná norma EURO 6d – TEMP.